



AIR 2.5  
AIR 3



Пневматическая пропашная  
сеялка с попеременным шагом



**SFOGGIA**   
AGRICULTURE DIVISION

# AIR 2.5 AIR 3



## > Ноу-хау и передовые технологии

Сеялка АЙР 2,5 и АЙР 3 - является новым выражением в технологии, эффективности, надежности и практичности в диапазоне пропашных - с попеременным шагом сеялок Сфоджа. Эти сеялки были созданы для соответствия быстрого переоборудования различных междурядий, сеялки АЙР 2,5 и АЙР 3 - были разработаны с инновационными деталями: моно-рамой, что делает сеялку короче и следовательно более маневренной, количество телескопов уменьшено до одного для сеялки АЙР 2,5 и до двух для сеялки АЙР 3 для того, чтобы сеялка имела меньший вес, но в то же время оставалась прочной и с наименьшим ее износом. Легкость, удобство и практичность в изменении междурядий, при этом сократив время переоборудования. В наличии доступность версий Стандарт, Плюс и Электра Драйв для удовлетворения различных потребностей даже самых требовательных профессионалов.

**SFOGGIA**   
AGRICULTURE DIVISION




AIR 2.5  
AIR 3




# AIR 2.5 AIR 3

> Рама с  
попеременным  
шагом с  
гидравлическим  
открытием

Инновационная рама сеялок АИР 2,5 и АИР 3 - уникальная и единственная на рынке моно-рама, позволяет сеялке легко адаптироваться к различным междурядьям, их быстрое изменение происходит благодаря легкой и практичной замене ограничивающих ламинаторов. Сеялка АИР 2,5 в наличии доступность версий 6-6, 6-7, 8x45 с ее транспортной шириной 2,5 метра. Сеялка АИР 3 в наличии доступность версий 8-8, 8-9 с ее транспортной шириной 3 метра. Телескопы рамы работают на длинных регулируемых направляющих.

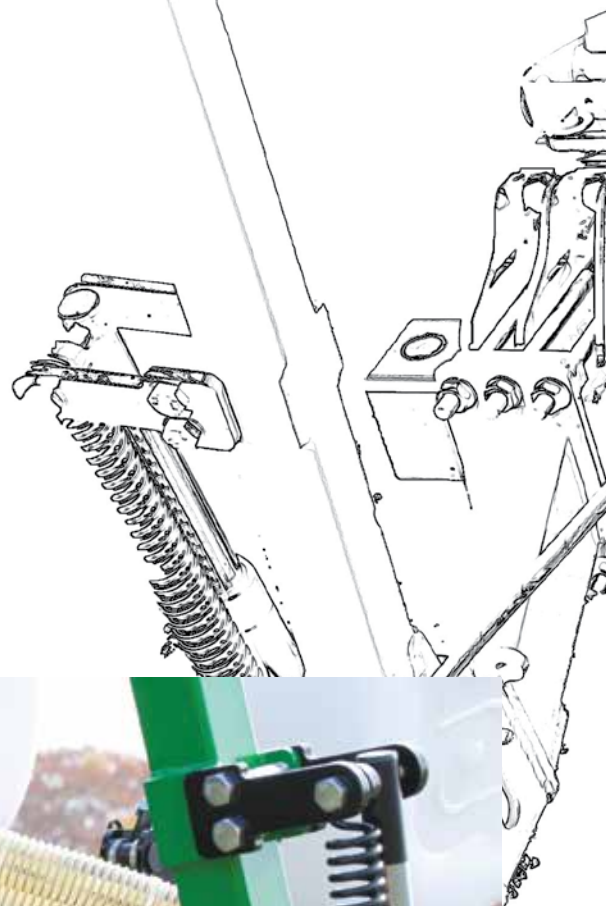

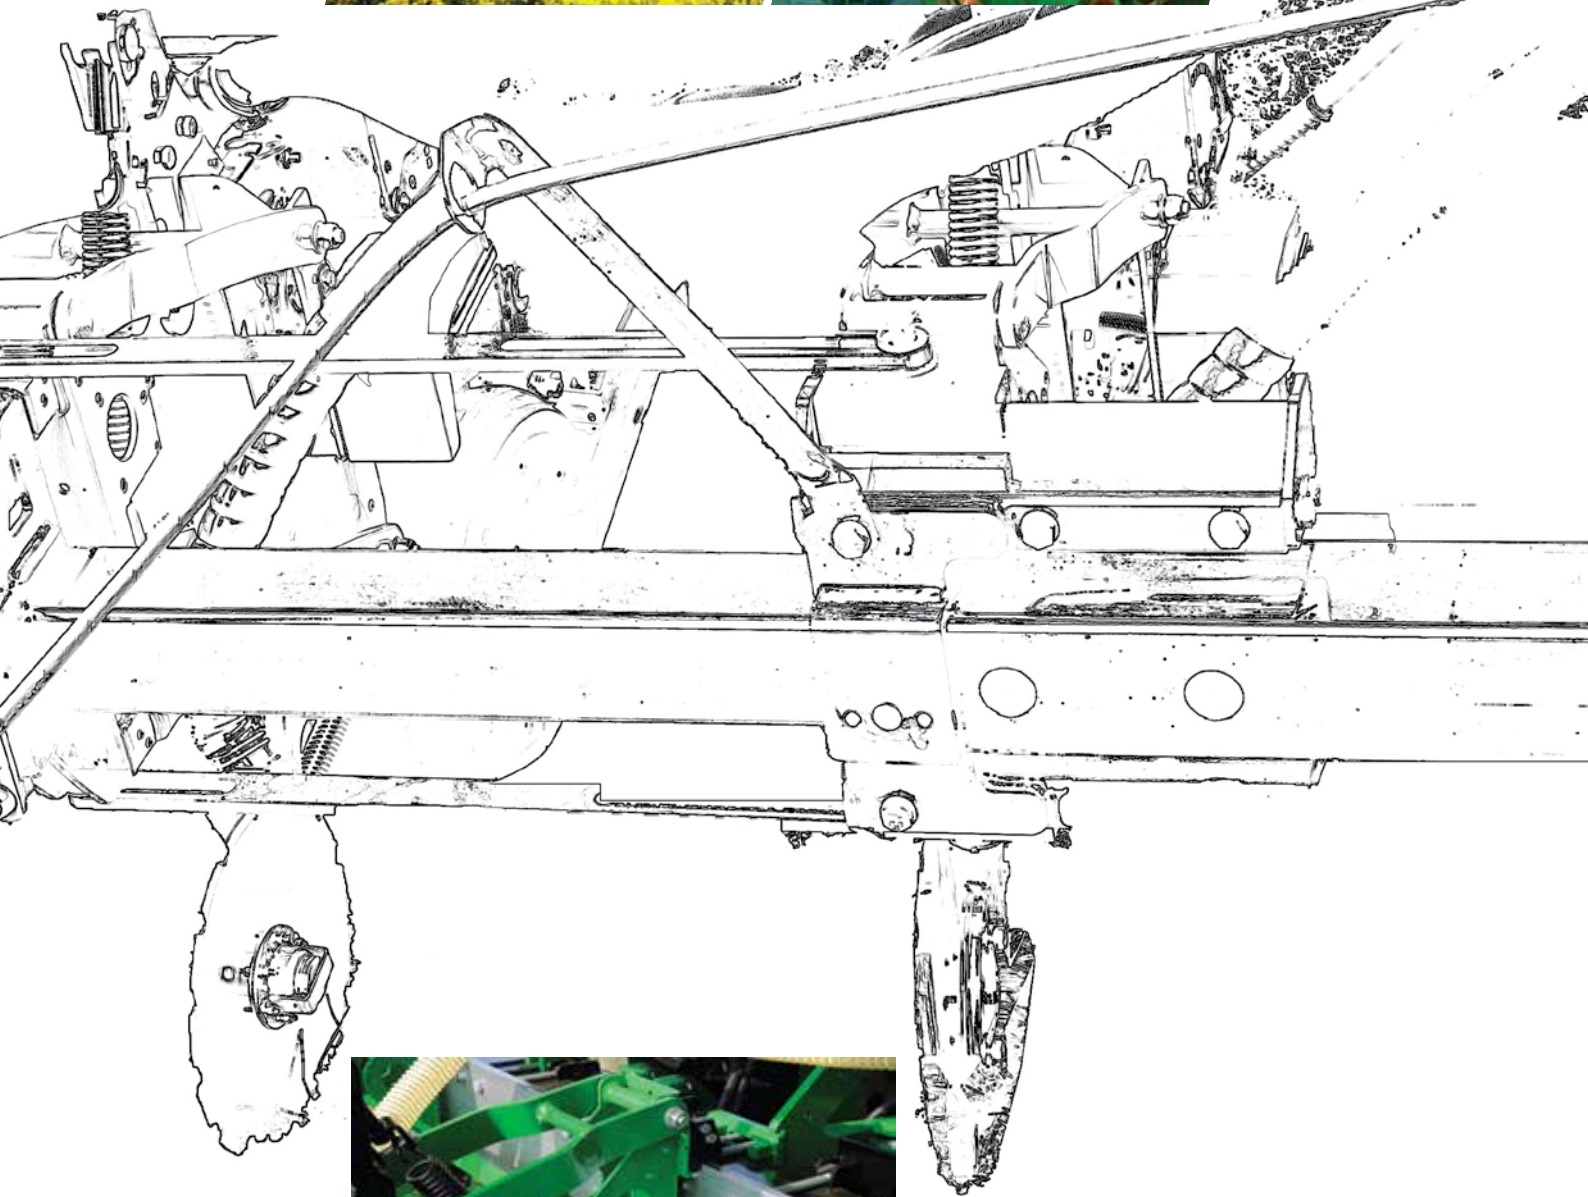

## > Надежность и Практичность

Внутренние высевальные секции скользят по пластине из сплава алюминия, она очень прочная и в то же самое время легкая. Внешние высевальные секции установлены непосредственно на раме и задают движение открытия или закрытия внутренних высевальных секций с помощью практических ограничивающих лимитаторов.

AIR 2.5  
AIR 3

> Высевающая секция с  
Электроприводом **ELEKTRA DRIVE**

В наличии доступность версии АЙР 2,5 и АЙР 3 с системой Электра Драйв, с общим электронным управлением сеялки, для еще более высокой производительности. Оператор из кабины трактора задает все параметры посева на мониторе с сенсорным экраном touch screen. Электронный блок управления обрабатывает заданные данные и задает управление электродвигателям, которые в свою очередь запускают высевающие диски. Генератор переменного тока, подключенный к вентилятору сеялки непрерывно заряжает батарею сеялки, которая обеспечивает необходимую мощность тока для работы. Сеялка может быть оснащена механизмом для удобрения или микрогранулятором также с системой Электра Драйв то есть с электронным управлением этого оснащения.



## > Высевающая секция с механическим приводом

В стандартной комплектации сеялка имеет механическую передачу с двойной цепью, которая гарантирует наивысшую точность посева и надежность. Эта система обеспечивает постоянное и непрерывное вращение высевающего диска даже на неровной почве. Цепь, также очень прочна, подвержена низкому ее износу и легко доступна на рынке.





## > Качество, Надежность, Гибкость

Изучив, каждую минимальную деталь сеялок АЙР 2,5 и АЙР 3 они были разработаны, чтобы полностью удовлетворить запросы самых требовательных пользователей, а именно тех кто не может себе позволить терять время на остановку сеялок в период посева. Все механические детали произведены внутри фабрики Сфоджа, для того чтобы иметь полный контроль над сырьем, над производственным процессом и также над качеством готовой продукции. Все наши компоненты имеют первостепенное значение и они легко доступны на рынке.





**SFOGGIA** 





> Компоненты и дополнительное оснащение



Ведущие передние широкие колеса с рычажковым переключателем дистанций посева, быстрая и практичная коробка передач, двойная трансмиссия в серии



Внутренние и внешние чистки для дисковых сошников в серии



Большой вакуумметр для более удобного контроля



Клапан ограничитель для давления



Бункер для семян на 58 литров, доступны также бункера на 30 литров



Микрогранулятор с пластиковым бункером на 32 литра с двумя выходами и на 18 литров с одним выходом с объемными распределителями Сфоджа



Большой бункер из нержавеющей стали на 900 литров с объемными распределителями Сфоджа



Пневматическая тяга для удобрений



Трансмиссия для микрогранулятора версия Плюс, с трехкамерным вариатором



Трансмиссия для механизма удобрения версия Плюс, с трехкамерным вариатором



Анкерные сошники для удобрения установлены на высевающих секциях для их постоянной непрерывной и одинаковой дистанции распределения



Дисковые сошники для удобрения установлены на высевающих секциях для их постоянной непрерывной и одинаковой дистанции распределения удобрения.



Практичная и быстрая регулировка глубины посева



Практичная и быстрая регулировка давления окучивающих колес Колеса 2" x 13"



Окучивающие колеса 1" x 13"



Колеса для глубины посева резиновые широкие 400x115 Доступна также версия узких колес 400x60



Колеса для глубины посева резиновые широкие 400x115 со спицами "лучевые" для влажной почвы



AIR 2.5  
AIR 3





AIR 2.5  
AIR 3





AIR 2.5  
AIR 3





## > ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

Модель	кол-во рядов	Междурядье см-см	Транспорт. ширина м-м	Емкость бункера семян л-л	Емкость микрогранулятора л-л	Емкость удобрения л-л	Вес пустой сеялки			Минимальная мощность	
							kg-кг			hp-лош.сил	kW-Квт
AIR 2.5	6 - 6	45-50-55-60-70-75	2,55	348 (180)	96	900 - 1100				90 <sup>1</sup> - 100 <sup>2</sup>	67 <sup>1</sup> - 75 <sup>2</sup>
	6 - 7	6x70 - 6x75 - 7x45 - 7x50		406 (210)	114	900 - 1100				90 <sup>1</sup> - 100 <sup>2</sup>	67 <sup>1</sup> - 75 <sup>2</sup>
	8	8x45 - 8x50		464 (240)	128	900 - 1100				90 <sup>1</sup> - 100 <sup>2</sup>	67 <sup>1</sup> - 75 <sup>2</sup>
AIR 3	8 - 8	45-50-55-60-70-75	3,0	464 (240)	128	900 - 1100				100 <sup>1</sup> - 120 <sup>2</sup>	75 <sup>1</sup> - 90 <sup>2</sup>
	8 - 9	8x70 - 8x75 - 9x45 - 9x50		522 (270)	146	900 - 1100				100 <sup>1</sup> - 120 <sup>2</sup>	75 <sup>1</sup> - 90 <sup>2</sup>

семена	
семена + удобрение	
семена + микро	
семена + удобрение + микро	

<sup>1</sup> = только семена  
<sup>2</sup> = только микро и/или удобрение

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Монитор контроля высевы (в серии идет для версии Электра Драйв)

Отключение ряда (в серии идет для версии Электра Драйв)

Прикатывающее промежуточное колесико или окучивающие лапки

Устройство для турбины ("для защиты пчел")

Турбодиск

Еж по удалению поживных остатков

Технические данные и модели, представленные в данном каталоге не носят обязательный характер. Компания оставляет за собой право на любые изменения без какого либо предварительного уведомления.



Via Feltrina Sud, 170  
31044 Montebelluna  
Treviso - Italy  
[www.sfoggia.com](http://www.sfoggia.com)

T +39 0423 24041-42  
T +39 0423 24014  
[info@sfoggia.com](mailto:info@sfoggia.com)



AIR 2.5  
AIR 3