

Maxi Drill

После 15 лет разработки, MaxiDrill сегодня является эталоном сеялок на рынке.

Лучший клиренс на рынке
для быстрой работы в любых условиях



Maxi Drill создана для высокой скорости высева, а также для работы поздней осенью и ранней весной.



За один проход сеялка **Maxi Drill** может высевать 3 продукта с 3 различными нормами и разделять 2 различных глубины высева на все ряды или на один ряд из двух, на два ряда из трех. **Maxi Drill** может вносить удобрения в борозды или сажать два продукта в одну и ту же линию посева.



В линейке складных **сеялок Maxi Drill** две функции уплотнения почвы и транспортные колеса разделены.

Складная **серия Maxi Drill** в стандартной комплектации имеет настоящую транспортную ось. Прикатывающий каток вообще не используется во время транспортировки по дорогам, чтобы предотвратить риск повреждения. Во время работы транспортная ось не касается земли.

Два ряда одинаковых сошников с листовой рессорой обеспечивают нагрузку до 120 кг на сошник, обеспечивая равномерное проникновение и глубину посева даже в тяжелых **УСЛОВИЯХ**.

Эта система обеспечивает большой зазор между каждой посевной линией.

Сеялка **Maxi Drill** оснащена депрессорами для сброса давления воздуха и позволяет семенам падать под собственным весом в почву, уменьшая отскок и риск неравномерной глубины посева.

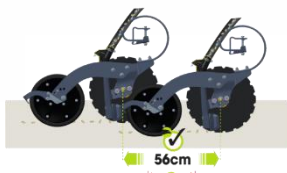

Диски **Maxi Drill** установлены с независимым рычагом для идеального копирования почвы. С помощью этой системы подготовка посевного ложа становится более точной, поскольку втягивается только диск, на который воздействует препятствие.



Точный дозатор

Maxi Drill имеет очень точные дозирующие механизмы из нержавеющей стали: от 1 до 450 кг/га до 10 км/ч по пшенице. Калибровочный тест автоматизирован и нет необходимости менять канавки при использовании разных семян.

Быстрое опорожнение бункеров

Складываясь на 2 части, вы можете опустошить все бункеры в биг-бэг: реальная экономия времени!


Доступ к колесам

Каток имеет сдвоенные колеса со скребками. Каждая пара находится в шахматном порядке.

Данная сборка позволяет экономить до 25% поглощаемой мощности. Ролик может работать во влажных условиях без возможности набивки.

Наконец, замена колеса в случае прокола шины не займет у вас больше нескольких минут. Все, что вам нужно сделать, это вращать соответствующую пару колес.

Наш рекорд: 58 секунд с 2 людьми!

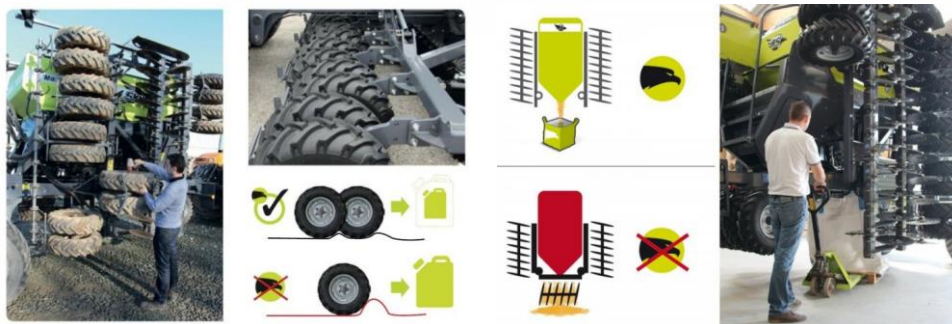

2 отдельных воздушных контура

- > Отсутствие сортировки между мелкими и крупными семенами
- > Отсутствие риска блокировки между удобрением и семенами
- > Управление двумя разными глубинами
- > Отсутствие риска ожога всходов при использовании определенных удобрений
- > Если удобрение забивается, семена продолжают течь



Труба Fertisem встроена в раму за 2-м рядом дисков. Удобрение вносят рядами или полосами между рядами посева.

* изображения носят информативный характер и не являются офертой