

NOVA COMBI

Nova Combi



ФИНСКИЕ ЗЕРНОТУКОВЫЕ СЕЯЛКИ ДЛЯ ЛЮБЫХ УСЛОВИЙ СЕВА.



Nova Combi – это комбинированная сеялка общего назначения для производства посева при любой технологии обработки почвы. Машина подходит без ограничений как для стерневого посева, так и для посева в минимально или традиционно обработанную почву.

Машина отлично зарекомендовала себя в таких странах как Россия, Венгрия, Румыния и Болгария, где условия эксплуатации очень непростые и объемы работ довольно большие.



Экономия денежных средств

- Небольшое сопротивление почвы, трактора с двигателем мощностью менее 90 л.с. Этот значительная экономия горючего.
- Использование устройства формирования технологической колеи позволяет добиться значительной экономии удобрений.

Крепкая конструкция сошников

- Прочные кронштейны сошников.
- Давление прижатия сошников можно отрегулировать во время движения до 200 килограмм на один сошник.

Точная глубина заделки

- Ни продольные, ни поперечные неровности на поле не влияют на точность высева по глубине.
- Степень заполненности бункеров также не влияет на глубину.
- Рабочая скорость тоже не оказывает влияния на глубину заделки семян и удобрений.

Простая в регулировках и в эксплуатации

- Рабочая глубина регулируется очень легко – при помощи колеса, расположенного перед каждой парой сошников
- Метод проведения пробного высева прокручиванием один из самых быстрых и простых на рынке - при помощи одной рукоятки сбоку сеялки с подачей во вставляемые лотки.

ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО И ОПТИМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ДЛЯ ПОСЕВНЫХ РАБОТ.

Небольшое сопротивление почвы – Экономия горючего до 5 литров на гектар.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭКОНОМИЯ.

В данной сеялке семена и удобрения подаются в один сошник, но благодаря оригинальной конструкции этого сдвоенного дискового сошника, семена и удобрения ложатся в почву раздельно на небольшом расстоянии друг от друга.

Поскольку отдельных туковых сошников не требуется, то и вес сеялки, и сопротивление почвы, и, соответственно, требуемая приводная мощность уменьшается на 30%. Небольшое сопротивление почвы, все детали вращающиеся. Это всё помогает значительно экономить горючего и сохранить экологию.

Максимальная давление прижатия сошников Nova Combi можно отрегулировать до 200 кг. на один сошник.

NOVA COMBIN ДВОЙНОЙ ДИСКОВЫЙ СОШНИК, ПРЕМИА ВЫСТАВКЕ ELMIA.



ТОЧНАЯ ГЛУБИНА ЗАДЕЛКИ: ВСЕГДА И ЛЮБЫХ СИТУАЦИИ.

Каждая пара сошников опирается на колесо, расположенное перед ними. Изменяя расположение этого колеса по высоте, вы тем самым регулируете глубину заделки семян и удобрений.



Благодаря тому, что колесо находится перед сошниками, глубина заделки остаётся неизменной при работе на неровной поверхности поля, при этом продельваемая сошниками борозда, а также скорость движения не оказывают влияния на рабочую глубину.

Регулировочное колесо уплотняет почву перед сошниками, благодаря чему они не забиваются и высев происходит по ровной, «неразрушенной» поверхности.

МОЩНЫЕ ОПОРНЫЕ КОЛЁСА, КОПИРУЮЩИЕ СОШНИКИ.



СОШНИКОВЫЙ БЛОК NOVA COMBI

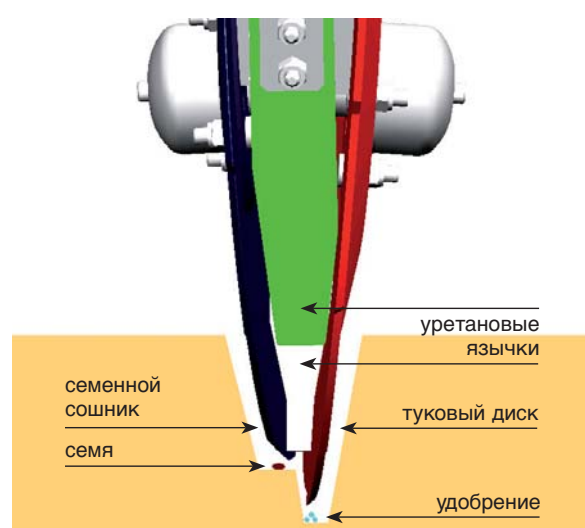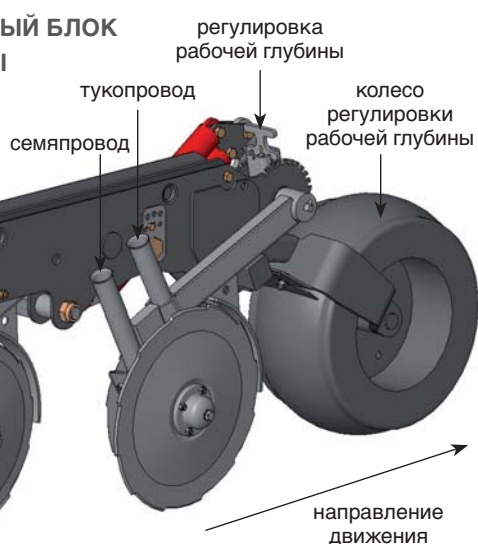

НАДЕЖНАЯ И КРЕПКАЯ КОНСТРУКЦИЯ СОШНИКОВ.

Диски сошника имеют выпуклую форму, что уменьшает ширину высевной борозды. Почва не скапливается по бокам борозды. Выпуклые диски и наличие у каждого сошника предохранительного устройства от камней гарантируют, что диски выдержат работу и в сложных условиях.

Между дисками расположены уретановые язычки, которые разделяют потоки семян и удобрений.

Обратите внимание также на то, что в сеялке Nova Combi сохранено считающееся оптимальным междурядье в 125 мм!

ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ ТЕХНИКА И СОВРЕМЕННАЯ, ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ.

Nova Combi является надежной, удобной в использовании сеялкой, которая позволяет уменьшить расход удобрений.



**ДЫШЛО ПЕРЕСТАВЛЯЕТСЯ В
ВЕРХНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ, К ПРИМЕРУ,
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕЯЛКИ С
АГРЕГАТОМ CULTIPACK.**

ПРЕВОСХОДНАЯ ТЕХНИКА.

При помощи испытанной техники Nova Combi качественный сев гарантирован практически при любых условиях.

Tume знаменита точностью и долговечностью механизма подающего устройства. Привод подающего механизма осуществляется при помощи расположенного на боковой стенке сеялки приводного колеса большого размера.

Сцепление сеялки с трактором производится при помощи специального дышла. Если сеялка агрегируется непосредственно с трактором, то дышло располагается в нижнем положении. Если же на трактор навешен, к примеру, почвообрабатывающий агрегат Tume Cultipack.

В сеялке Nova Combi предусмотрена возможность проведения пробного высева прокручиванием как для семян, так и для удобрений. Способ проведения пробного высева один из самых простых и быстрых из известных на сегодняшний день.



Колёса большого размера обеспечивают хорошие ходовые свойства и уменьшают уплотняемость мягких почв во влажных условиях. Благодаря большому диаметру колёс и тракторному рисунку протектора шин между колёсами остаётся достаточно пространства для того, чтобы там не накапливалась почва.



**NOVA COMBI 3000:
ТРАНСПОРТНАЯ
ШИРИНА ТОЛЬКО 3 М.**



**НА ОДНОМ МОНИТОРЕ
ВИДНЫ ПОКАЗАТЕЛИ
ВСЕХ ФУНКЦИЙ.**



БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР AGROCONT.

При помощи компьютера модели Agrocont можно управлять устройством формирования технологической колеи, осуществлять контрольные функции, управлять работой маркёров, осуществлять подсчёт засеянной площади. Регулировка величины давления прижатия сошников а также при желании можно осуществлять так называемый неполный подъём сеялки.

В бортовом компьютере AgrocontPlus кроме вышеперечисленных функций имеется также возможность дистанционной, электронной регулировки величины подачи удобрений.

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЕ БУНКЕРЫ, НЕБОЛЬШАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА.

Общий объём бункера сеялки Nova Combi составляет более 1000 литров на один метр рабочей ширины захвата. Бункер разделён на две части при помощи передвигающейся перегородки. Заполнение бункеров производится легко, т.к. бункер широкий и длинный и открывается он полностью путём сворачивания брезентовой крышки. Сеялка Nova Combi снабжена крышками-решётами как для семенного бункера, так и для тукового

Общая ширина сеялки Nova Combi такая же как и рабочая ширина захвата: 3 или 4 метра, что облегчает перемещение машины с одного участка поля на другое

МОЩНЫЕ ОПОРНЫЕ КОЛЕСА, КОПИРУЮЩИЕ СОШНИКИ.



В СЕЯЛКАХ TUME ИМЕЕТСЯ УСТРОЙСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЕИ ДЛЯ УДОБРЕНИЙ.

Механизм и способ формирования технологической колеи запатентованы Tume. Технологическая колея удобрений формируется одновременно с технологической колеёй семян.

Происходит довольно значительная экономия средств за счёт сокращения количества вносимых удобрений на гектар.

РАЗНООБРАЗНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

Каток,
прикатывающий
почву между
колёсами



Передняя
выравнивающая
доска



Гидравлические маркёры
Оборудование для посева
мелких семян трав
Следовая бороно



Почвообрабатывающий
агрегат Cultipack

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	3000	4000
Объём бункера, л	3250	4500
Ширина захвата, мм	3000	4000
Вес машины первой комплектности без загрузки, кг	3750	5475
Требуемая приводная мощность л.с./кВт	90/66	120/88
С двойные дисковые сошники	24 шт, Ø 360/400 mm	32 шт, Ø 360/400 mm
– величина давления прижатия сошников, кг	40–200	40–200
– регулировка прижатия сошников во время движения	в комплекте с Agrocont	в комплекте с Agrocont
Регулировочные колёса	12 шт	16 шт
– размер шин	18,5 x 8,50 – 8 AW	18,5 x 8,50 – 8 AW
Подающее устройство удобрения/семена	зубчатое/зубчатое, 100 позиций	зубчатое/зубчатое, 100 позиций
– нижние заслонки	регулируемые, подпружиненные	регулируемые, подпружиненные
– привод подающего устройства	приводное колесо на боковой стенке	приводное колесо на боковой стенке
Опорные/прикатывающие колёса	12 шт разбиты на пары	16 шт, разбиты на пары
– размер шин	7,50 – 16 AS	7,50 – 16 AS

Оборудование машины первой комплектности: Бортовой компьютер Agrocont // Передние и задние площадки // Оборудования для подсева мелких семян трав // Специальное дышло Nova Combi +гидравлика // Бункерные крышки-решёта // Брезентовая крышка бункера // Перемещающаяся межбункерная перегородка // Оборудование для пробного высева прокручиванием удобрения/семена // Световые отражатели.

Дополнительное оборудование: Бортовой компьютер AgrocontPlus // Гидравлические маркёры // Почвообрабатывающий агрегат Cultipack // Катки прикатывающие зону между колёсами трактора // Протравливающее оборудование // Оборудование для подсева мелких семян трав // Дополнительные заделывающие диски за сошниками // Бункерные смесители удобрения/семена // Следовая бороно // Функция неполного подъёма сеялки // Поручни задней площадки // Дополнительные передние площадки

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений. Представленные в данном рекламном проспекте машины частично укомплектованы дополнительным оборудованием.

TUME-AGRI OY

P.O. Box 77, FI-14201 TURENKI, Finland
Tel. +358 207 433 060, fax +358 3 688 2305
www.tumeagri.fi

RUNC 10/2014 2000