Технические характеристики

Maximulch Серия 3 Полунавесные

DS 200/500

ПОЛУНАВЕСНЫЕ	Modèles repliables			
Рабочая ширина	4,50 m		6,00 m	
Вес (кг) с трубчатым катком	7 770	7 860	9 420	9 510
Требования к мощности трактора (л.с.)	180 - 240	180 - 240	250 - 350	250 - 350
Кол-во дисков	36+1	36 + 1	48+1	48 + 1
Кол-во лап TCS	6	8	8	10

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ КАТКИ

Maximulch Серия 3 Навесные

DS 200/500

НАВЕСНЫЕ	Модели с цельной рамой		
Рабочая ширина	**3,00**	**3,50**	**4,00**
Транспортная ширина (≈ м)	3,00	3,50	4,00
Требования к мощности трактора (л.с.)	120 - 160	145 - 195	170 - 220
Вес с трубчатым катком и защитой с резной болт (кг)	2 152	2 435	2 738
Вес с трубчатым катком и защитой он-стоп	2 542	2 903	3 284
Кол-во дисков	21	25	29
Кол-во лап TCS	5	6	7

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ КАТКИ

Ваш дилер

AGRISEM INTERNATIONAL

535 rue Pierre Levasseur
44158 ANCENIS - FRANCE

T. +33 (0)2 51 14 14 40
F. +33 (0)2 40 96 32 36

agrisem@agrisem.com
www.agrisem.com

Описания, фотографии и технические характеристики, приведенные в данном документе, являются внедоговорной информацией и могут быть изменены без предварительного уведомления. Тираж: октябрь 2015 г. Не мусорите печатной продукцией на улице.

Maximulch Серия 3

Комбинированный дисколаповый агрегат

AGRISEM INTERNATIONAL

Выбор профессионалов

Уникальная технология

Maximulch Серия 3 Навесные

Защита рыхлительных лап
Защита срезным болтом или пружинным механизмом

Система защиты 3D®
35 x 35 мм

Сцепка
Кат. 3 в баз. комплектации

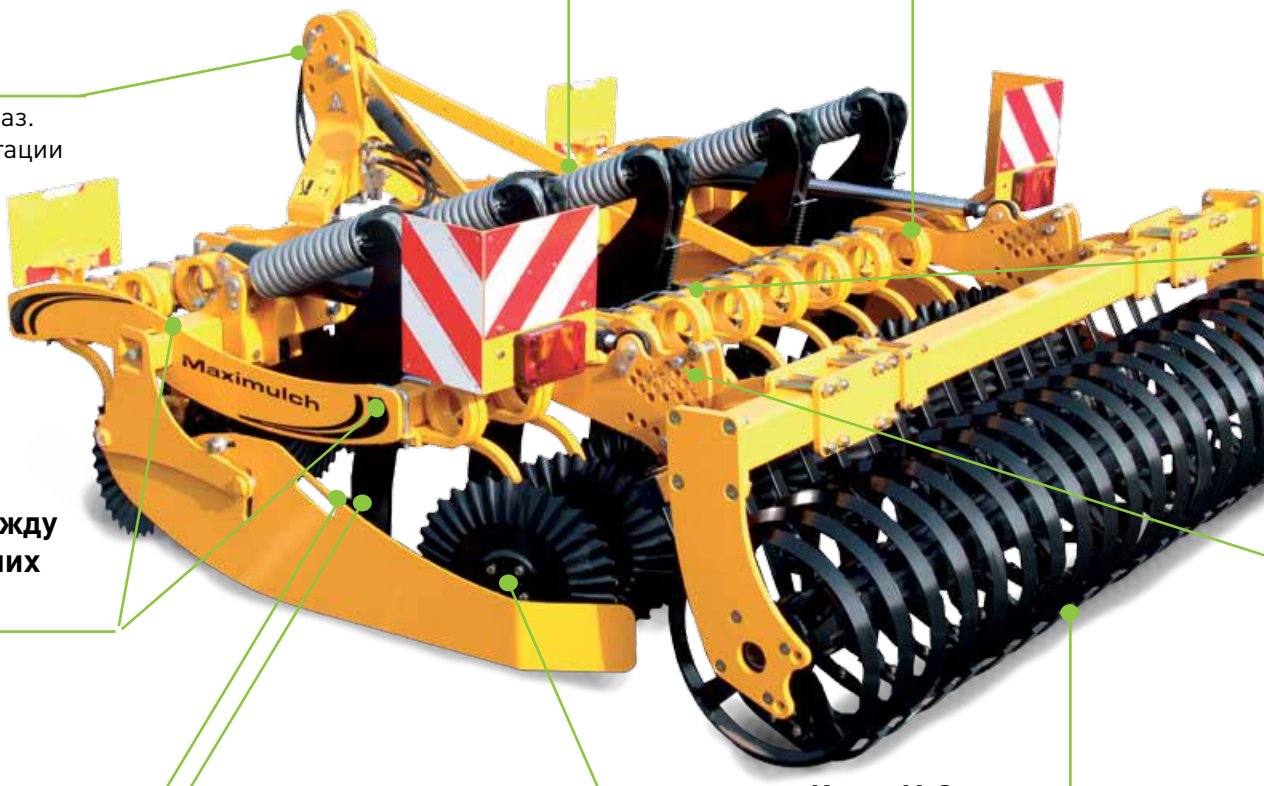

Расстояние между балками рабочих органов
820 мм

Лапы TCS 550
Образование трещин в почве без смешивания

Наконечники из высокоуглеродистой стали
В баз. комплектации: предотвращение износа лап

Каток V-Sem
Несколько вариантов катков под различные типы почвы

Мульчер диски
Ø560 мм - баз. комплектация, Ø610 мм - опция

Регулировка рабочей глубины лап

Настройка оптимальной рабочей глубины



- Возможность регулировки глубины работы в зависимости от условий
- Быстрая регулировка

Система защиты 3D

Вертикальный и горизонтальный углы атаки

ЗАПАТЕНТОВАНО

- Высокое качество работы
- Сниженное энергопотребление
- Не требуют смазки

Необслуж

Самые большие ст
сегменте техники
SR = 80 мм

Двухрядные подшипники уве
ступиц
Двойной сепаратор

Конкуренты

- Не требуют
- Пылезащи
надежность
- Высокие р

Maximulch Серия 3 Полунав

Рама

Размер балки 100x100 для дисков
Размер балки 120x120 для лап

Система регулировки рабочей глубины Multistop

Рабочая глубина легко настраивается

Кронштейн для крепления шлангов

Простое подключение

Гидравлический регулировочный механизм

Централизованная система регулировки рабочей глубины

Стояночные опоры

Полная безопасность во время хранения

Варианты сцепки

Для тягово-сцепных устройств вилочного и шарового (K80) типа, а также поперечная балка на нижние тяги навесного устройства.

Расстояние между балками крепления рабочих органов

1 070 мм

Рама

120x120 мм

Мульчирующие диски

В переднем/заднем ряду: Ø 560 мм (610 мм опция)

Необ ступ

SR Ø8
компл
SRE Ø

иваемые ступицы

упицы дисков в данном

еличивают площадь опорной поверхности

Ступица SRE в разрезе

смазки
щённые ступицы = высокая

абочие скорости

Складывание Катка

- Гидравлическое складывание катка
- Балансировка веса во время транспортировки

Новые мульчирующие диски MULCHER

Волнистые диски в обоих рядах

- Максимальное измельчение остатков
- Самоочистка при работе на влажном грунт
- Неизменно высокое качество работы даж при износе дисков

Полная подготовка почвы за один проход

Рабочая глубина до 30 см **Рабочая скорость от 6 до 12 км/ч**

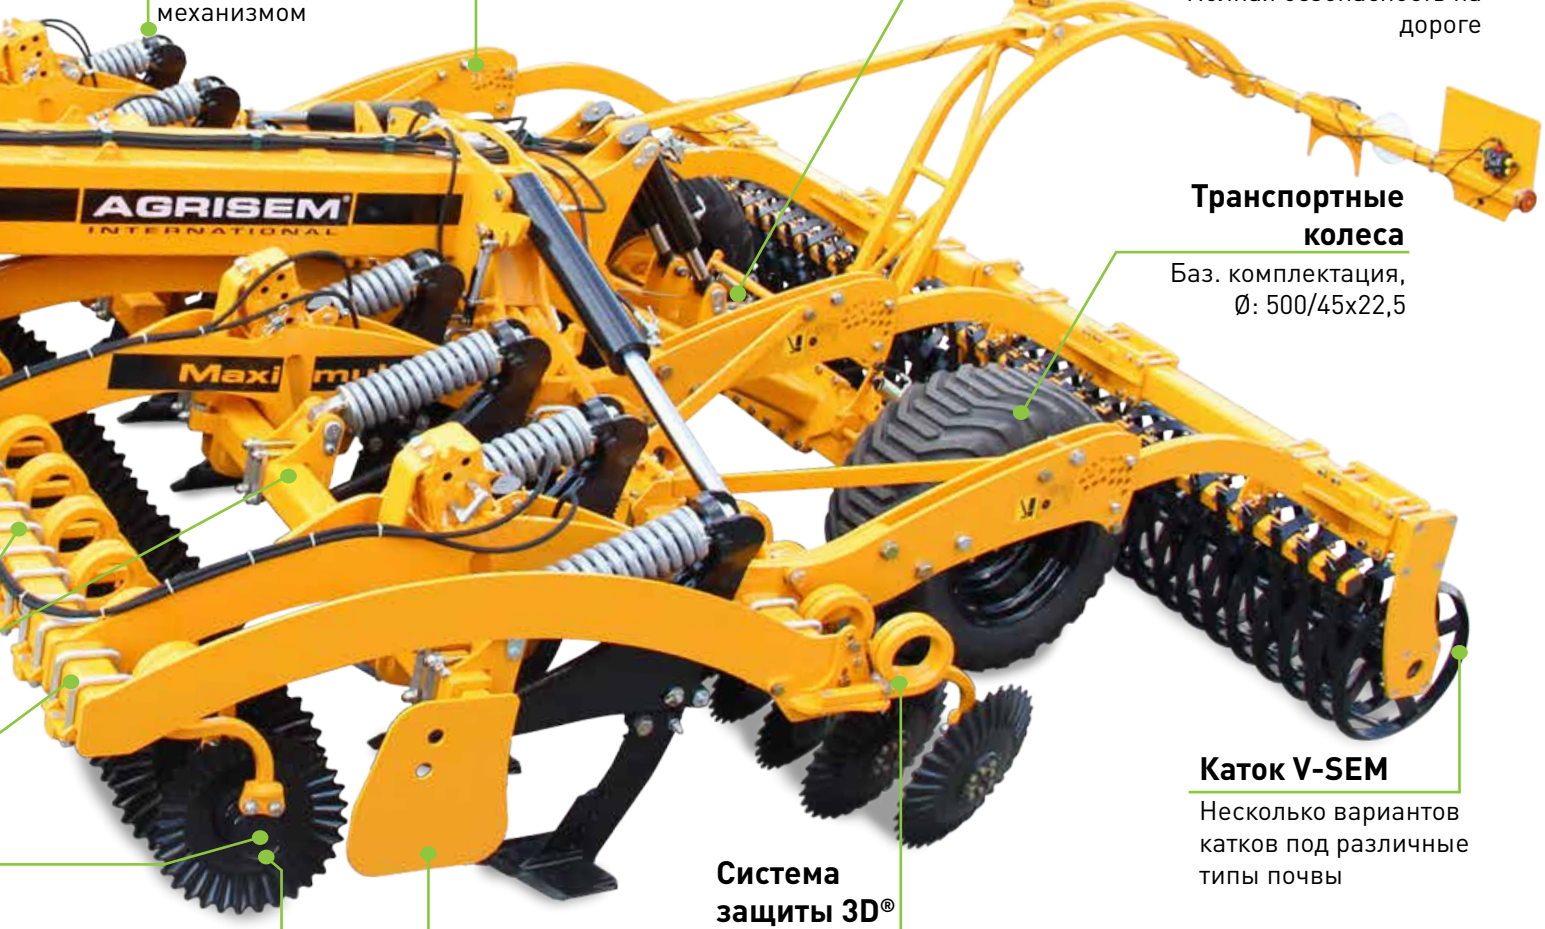

весные

Система регулировки рабочей глубины Multistop
Рабочая глубина легко настраивается

Тормозной усилитель
Гидравлический в баз. комплектации

Защита рыхлительных лап
Защита срезным болтом или пружинным механизмом

Световая сигнализация с отражателями
Полная безопасность на дороге

Транспортные колеса
Баз. комплектация, Ø: 500/45x22,5

Каток V-SEM
Несколько вариантов катков под различные типы почвы

Система защиты 3D®
35 x 35 мм

Дефлектор
Оптимальное выравнивание

бслуживаемые ицы
30 мм - баз. лектация Ø100 мм (опция)

Агрономически обоснованная технология рыхления

ЗАПАТЕНТОВАНО

Эффективность признана агрономами всего мира

- Рыхление без смешивания слоев грунта
- Технология рыхления с перемещением грунта волной
- Повышение пористости почвы и создание благоприятных условий для развития растений

Экономия

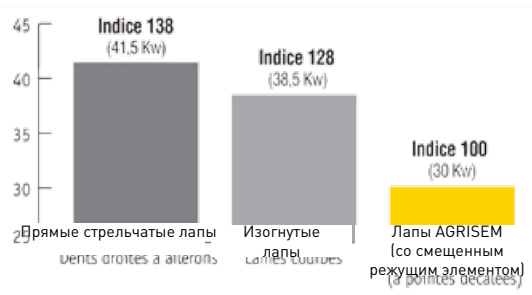

- 28 %

Результаты официальных полевых испытаний, проведенных учащимися лицея в г. Дервале (Франция).
Мощность, потребляемая глубокорыхлителем с рабочей шириной 3 м при рыхлении на глубину 30 см.

- Энергопотребление приблизительно на 30% меньше, чем у глубокорыхлителей классической конструкции
- Повышение урожайности