



Эффективная транспортировка



Универсальные разбрасыватели
DST

DST 12

Объём без насыпи 10 м³ / 13 м³



DST 16

Объём без насыпи 13,5 м³ / 16,5 м³





Эффективная транспортировка

DST 20 / DST-A 20

Объем без насыпи 16 м³ / 18,5 м³



DST 22

Объем без насыпи 16 м³ / 18,5 м³



DST 24 / DST-A 24

Объём без насыпи 18 м³ / 20 м³



DST 30 / DST-A 30

Объём без насыпи 19 м³ / 21 м³





Эффективная транспортировка

DST 32 / DST-A 32

Объем без насыпи 20 м³ / 23 м³



DST 34

Объем без насыпи 27 м³ / 30 м³



www.hawe-wester.de

Универсальные разбрасыватели DST



Два вращающихся горизонтальных измельчающих вала с привинчиваемыми поворотными зубцами из износостойкой стали Hardox. Подшипники с защитой от намотки. Задний борт с пластиковым покрытием для защиты от ударов камнями.



В приводе разбрасывающих валцов используются 1^{1/4}-дюймовые цепи с системой автоматического натяжения, а также автоматический масляный насос для смазки приводных цепей и подшипников донного транспортера. Центральная смазочная планка для подшипников измельчающих валов.



Диски разбрасывателя с шестью регулируемыми лопатками. Сменные защитные дуги из износостойкой стали Hardox.



Простая ручная настройка высоты и ширины нижней части заднего борта для разбрасывания разных материалов. Оптимизация потока материала, попадающего на разбрасывающий механизм, для точного распределения. Клин разбрасывателя для повышения точности разбрасывания легких материалов (компост, сухой куриный помет и т. п.).



HAWE универсальные разбрасыватели

Крупногабаритные универсальные разбрасыватели HAWE разработаны для длительного профессионального применения. Использование высококачественных материалов позволяет достичь продолжительного срока эксплуатации. Разбрасывающий механизм с двумя горизонтальными вальцами, дозирующим шибером и широкозахватным разбрасывающим агрегатом. Испытан DLG и позволяет разбрасывать различные вещества на ширину до 24 метров.



Эффективная транспортировка



Оптический контроль системы автоматического натяжения цепей.



Плоскозвеньевые цепи 78,5 или 100 мм для самых тяжелых работ



Донный транспортер с **четырьмя** цепями 14 x 50 мм, разрывная нагрузка 25 т на цепь. Закрытые планки донного транспортера. Каждая четвертая планка - очистительная.



Привод плоскозвеньевых цепей с помощью высокопрочных звездочек.



Вал донного транспортера оснащен тремя подшипниками. Высокая степень очистки благодаря скребкам на каждой цепной шестерне.



Донный транспортер приводится в действие с помощью цилиндрической зубчатой передачи, предусмотрена центральная смазочная подшипников измельчающих валов.

Универсальные разбрасыватели DST



Тяговое дышло с механической амортизацией (верхняя/нижняя сцепка).



Тяговое дышло с гидравлической амортизацией (нижняя сцепка).



Опционально доступны светодиодные рабочие огни.



Маятниковое крепление задних фонарей (защитная решетка в качестве опции).



HAWE универсальные разбрасыватели

В наличии есть все представленные на рынке варианты сцепного механизма для верхнего и нижнего крепления. Нагрузка на сцепку может составлять до четырех тонн. Тяговое дышло оснащено механической или гидропневматической амортизацией, что увеличивает срок службы и значительно повышает комфортность эксплуатации.



Эффективная транспортировка

Центральная система смазки снижает потребность в смазочных материалах на 40%. Смазка производится полностью автоматически во время работы прицепа, что снижает затраты на обслуживание прицепа и увеличивает сервисные интервалы.



Пассивная механическая поворотная ось обеспечивает плавный ход, снижает нагрузку на шасси и почву. Для движения задним ходом блокируется гидравлически.



Гидравлическая подвеска с амортизацией и подъемной осью повышает плавность хода, дает возможность регулировать центр тяжести и угол наклона прицепа.



Принудительное управление с помощью троса Бовдена.




Универсальные разбрасыватели DST



Управление и контроль

Система взвешивания вместе с системой управления ISOBUS обеспечивают автоматическую регулировку нормы внесения. В зависимости от веса материала и сохраненной карты полей регулируется необходимое количество материала.

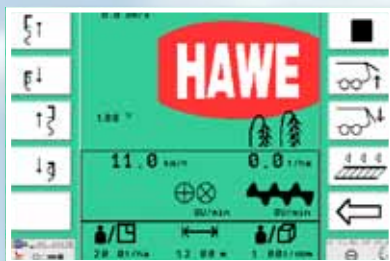

Система контроля оборотов тарелок и режущих валов с автоматическим отключением донного транспортера.





Эффективная транспортировка



Индикация высоты открытия дозирующей заслонки и решетчатый передний борт обеспечивают обзор материала и режущих валов



Механическое управление на дышло прицепа с плавной регулировкой скорости движения транспортера



Электрогидравлический блок управления с плавной регулировкой скорости донного транспортера и цифровым дисплеем, опционально блок управления ISOBUS с поддержкой GPS и внесения с учетом местности.

Универсальные разбрасыватели DST



Качественная очистка всех компонентов от металлической пыли, жира, масла и тд. перед покрытием.



Грунтовка методом катодного окунания обеспечивает покрытие даже самых сложнодоступных компонентов прицепа



При порошковом покрытии, нанесенный порошок разогревается до 190° и создает надежный защитный слой





Эффективная транспортировка



Защитная решетка спереди, прозрачная бортовая стенка спереди и откидная лестница справа по направлению движения. Рабочая кромка из дерева.



Надставка на борт (300 мм) для компоста и других легких материалов.



Гидравлически управляемые надставки на борт. 300 мм для компоста и других легких материалов.




www.hawe-wester.de

Универсальные разбрасыватели DST

Высокопрочный привод

Приводы разбрасывающих валцов и дисков всех универсальных разбрасывателей HAWE серийно оснащаются предохранительными муфтами **WALTERSCHEID** и механизмами свободного хода.

Высококачественные редукторы от **ROEGELBERG** Getriebe Дисковый редуктор с валом диаметром 50 мм

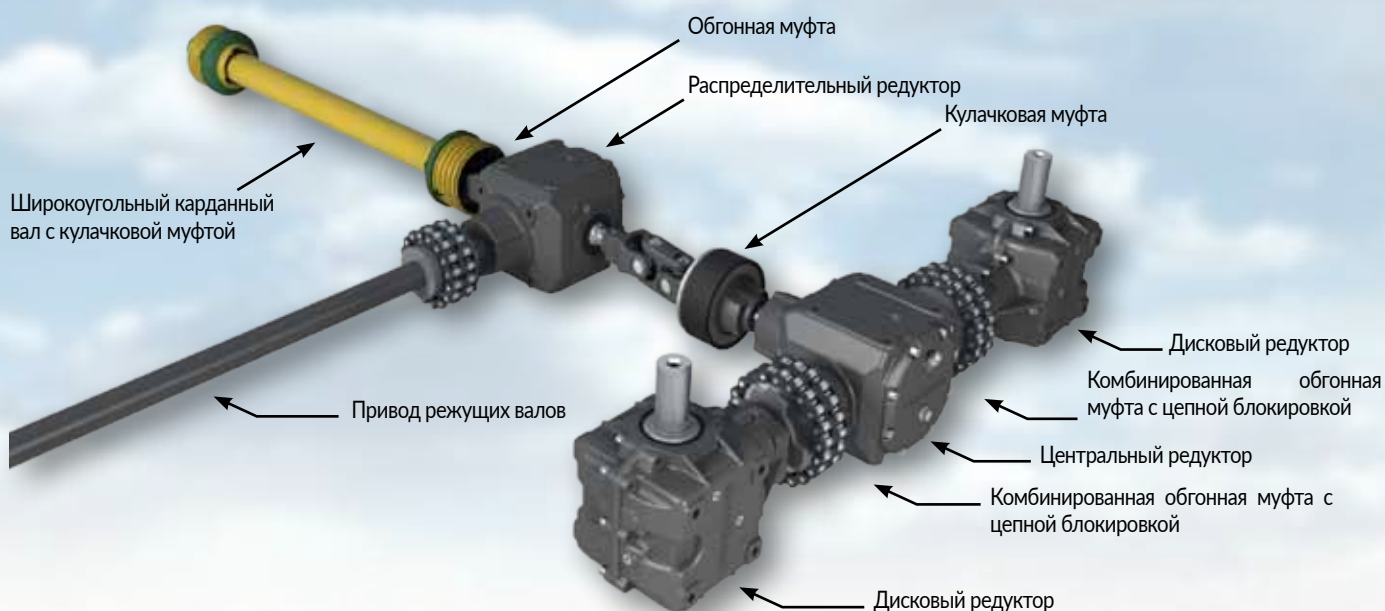



Эффективная транспортировка

Варианты шин для всех моделей DST

Крупноразмерные шины снижают требуемое тяговое усилие и позволяют избежать уплотнения грунта даже при работе в условиях повышенной влажности. Относительно большой размер опорной поверхности уменьшает сопротивление качению. Благодаря этому способность к качению сохраняется даже в сложных условиях.



Alliance Flotation 328

- флотационные диагональные шины для буксируемых транспортных средств с профилем, практически не повреждающим почву



BKT FL 630 Super

- идеальная шина для многоцелевого использования
- равномерное качение и высокое сопротивление



BKT RIDEMAX FL 693 M

- высокий комфорт и самоочищение
- Индекс скорости класса D / E для более высокой скорости в поездках со значительной экономией времени
- низкое сопротивление качению для экономии топлива



Michelin CARGO X BIB High Flotation

- высококачественные шины для транспортировки грузов по дорогам
- высокая грузоподъемность и большая опорная поверхность
- точный ход и малое сопротивление качению



Эффективная транспортировка

технические характеристики универсального разбрасывателя

ТИП	DST 12	DST 16	DST 20 DST-A 20	DST 22	DST 24 DST-A 24	DST 30 DST-A 30	DST 32 DST-A 32	DST-A 34
Допустимый общий вес (т)	12	16	20	23	24	31	34	34
Габариты кузова (м)								
Длина (до шибера)	4,75	5,35	5,85	5,85	6,45	6,95	7,35	7,95
Ширина (конический)	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Высота (бортовая стенка)	0,90	1,10	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Габариты прицепа (м)								
Длина	5,40	6,00	6,50	6,50	7,10	7,60	8,00	8,60
Высота загрузки (м)	2,40	2,60	2,80	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
Объем грузового пространства (м³)*	10 / 13	13,5 / 16,5	16 / 18,5	16 / 18,5	18 / 20	19 / 21	20 / 23	27 / 30
Высота прохода разбрасывающего механизма (м)	1,30	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Опционально			1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Цепь донного транспортера: по 4 цепи	Цепь с круглыми звеньями ø 14 мм x 50 мм Разрывная нагрузка ок. 25 т на цепь под заказ Цепь с плоскими звеньями 78,5 мм (100 мм)					Цепь с плоскими звеньями 78,5 мм (100 мм)	Цепь с плоскими звеньями 100 мм	Цепь с плоскими звеньями 100 мм
Компоновка шасси	тандемные или одинарные	тандемные				тридемные		
Тормоз	2-контурная пневматическая тормозная система		2-контурная пневматическая тормозная система с автоматической регулировкой тормозного усилия					
Подвеска	16-тонный маятниковый агрегат или одинарная ось с подвеской	16-GK тонный маятнико- вый агрегат	24-LK тонный маятнико- вый агрегат	24-LK тонный маятнико- вый агрегат	32-LK тонный маятнико- вый агрегат	36-LK тонный маятнико- вый агрегат	48-LK тонный маятнико- вый агрегат	48-LK тонный маятнико- вый агрегат
Расстояние между осями (мм)	1400	1400	1550	1810	1810	1550	1810	1810
Управляемая ось (оси)	опция	опция	серия	серия	серия	серия	серия	серия

*1-е число = объемы при равномерном наполнении (фактический объем), 2-е число = объемы с учетом насыпного конуса и высоты разбрасывающего механизма Основной комплект оборудования для всех крупногабаритных универсальных разбрасывателей: устойчивая, не подверженная скручиванию, коническая рамная конструкция со сварными стальными бортами с рабочей кромкой (из дерева), прозрачная защитная решетка спереди, четыре цепи донного транспортера, двухдисковый распределительный агрегат с защитой от перегрузки, два горизонтальных вальца для измельчения, вертикальный щит, широкоугольный карданный вал с защитой от перегрузки, работа на скорости до 40 км/час, двухконтурная тормозная система с пневматическим приводом, приемка TÜV, система освещения соответствует правилам допуска (StVZO).

Продукция HAWE постоянно совершенствуется. Мы оставляем за собой право на изменение технических спецификаций, цен и моделей в любое время. Иллюстрации и цифровые данные являются ориентировочными и не носят обязательный характер.